Снятие и установка салонного фильтра

Указание

- *Периодичность замены салонного фильтра → Таблицы техобслуживания.*
- *Салонный фильтр имеется в различных исполнениях (без вкладыша фильтра с активированным углем или с ним). На автомобилях с климатической установкой исполнения „Komfort“ в настоящее время устанавливается салонный фильтр с активированным углем, на автомобилях с климатической установкой исполнения „Basis“ в настоящее время устанавливается салонный фильтр без активированного угля → Электронный каталог запчастей.*
- *Почистить вокруг салонного фильтра в канале кондиционера перед установкой нового фильтра.*
- *На автомобилях с оборудованием для обучения вождению при необходимости следует снять дополнительные педали (в зависимости от исполнения на дополнительных педалях предусмотрены места для сервисного разъединения → Руководство по установке оборудования для обучения вождению.*
- *С модельного года 2012 на а/м с климатической установкой варианта „Komfort“ постепенно устанавливается измененный микрофильтр с фильтрующим элементом из активированного угля. Этот фильтр с улучшенными параметрами сепарации тонкой пыли имеет почти такое же воздушное сопротивление, что и прежний фильтр и поэтому может быть установлен также на автомобилях с прежним фильтром → Электронный каталог запчастей.*
- *По желанию клиента в автомобиль с климатической установкой исполнения „Basis“, на котором был установлен заводской салонный фильтр без вставки из активированного угля, разрешается устанавливать салонный фильтр со вставкой из активированного угля → Электронный каталог запчастей.*


Снятие

– Отодвинуть пассажирское сиденье в крайнее заднее положение.

– Выключить зажигание.

– Снять резьбовой зажим -A- и шумоизолирующий мат -B-.


– Закрыть покрытие пола в зоне под салонным фильтром бумагой.

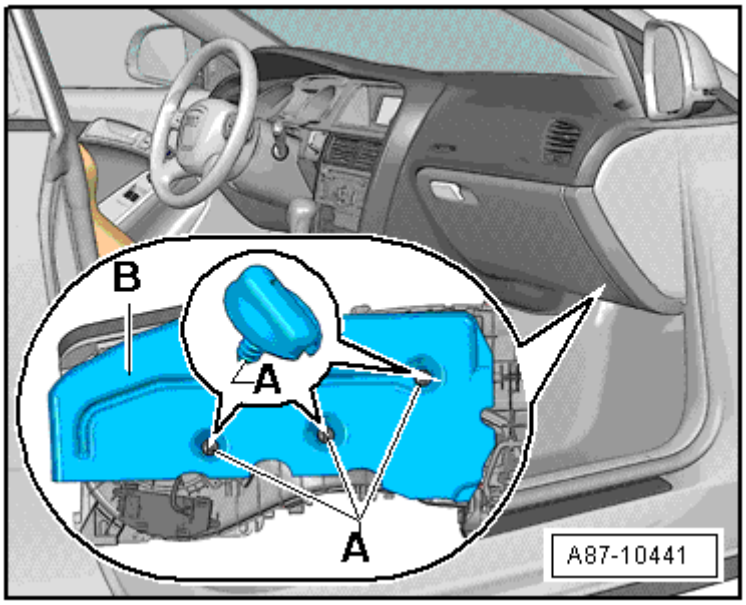

– Отсоединить зажимы -B-, подвинуть крышку -A- в направлении стрелки - стрелка- и снять крышку.

Указание

Крышку -A- можно закрепить болтами -D- в точках крепления -C-, если фиксаторы -B- ее уже не держат.

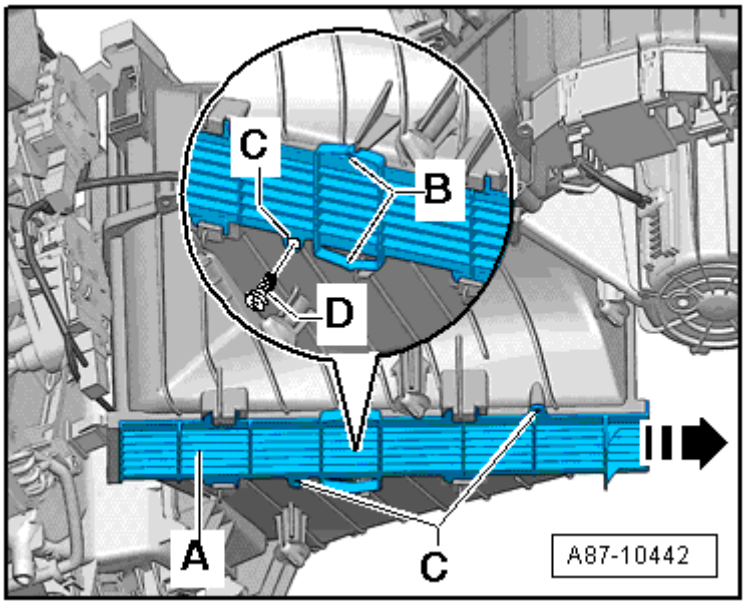

– Достать салонный фильтр -A- из канала -B- кондиционера.

Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

– После снятия салонного фильтра -A- прочистить кондиционер через канал -B- (например, пылесосом).

– Установить салонный фильтр -A- (прямо, скос -C- к стороне приточного вентилятора -D-)

Указание

♦ *Для салонного фильтра -A-, предназначенного для данного автомобиля, направление потока не*

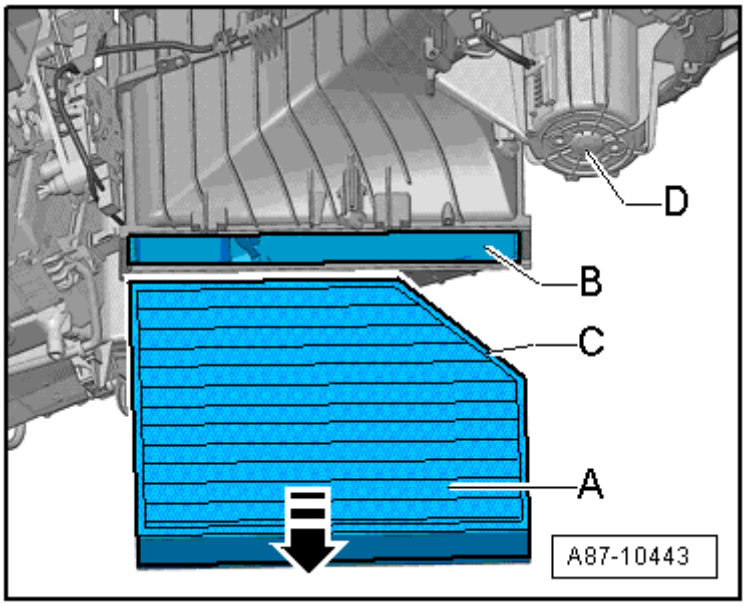

определено (на автомобилях с левым и правым рулём используется тот же фильтр).

- *Салонный фильтр имеется в различных исполнениях: без вкладыша фильтра с активированным углем или с ним, обращать внимание на правильное исполнение (с и без вкладыша фильтра с активированным углем)*
  → Электронный каталог запчастей