


Снятие и установка передней лампы освещения салона/лампы для чтения


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

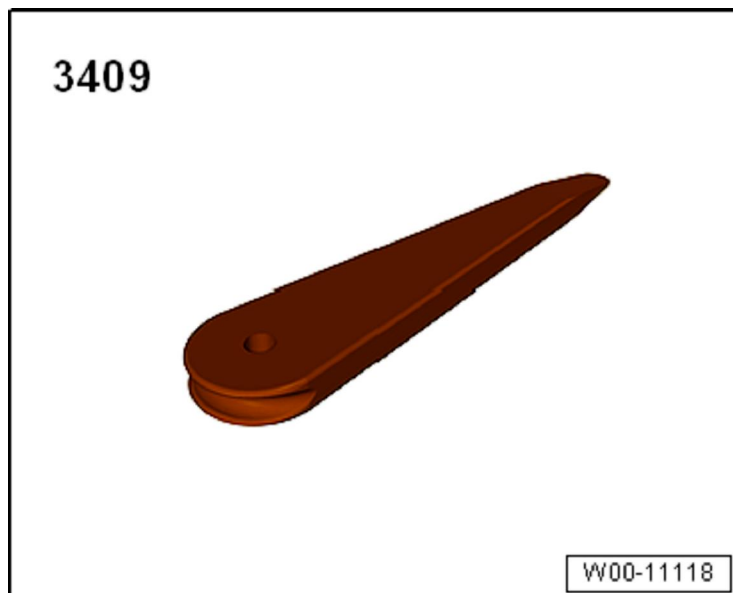

Снятие

- Подцепить передний потолочный модуль -1- с помощью клина -3409- из панели потолка, начиная спереди слева, для этого вставить клин в зоне стопорной пружины между панелью потолка и передним потолочным модулем.

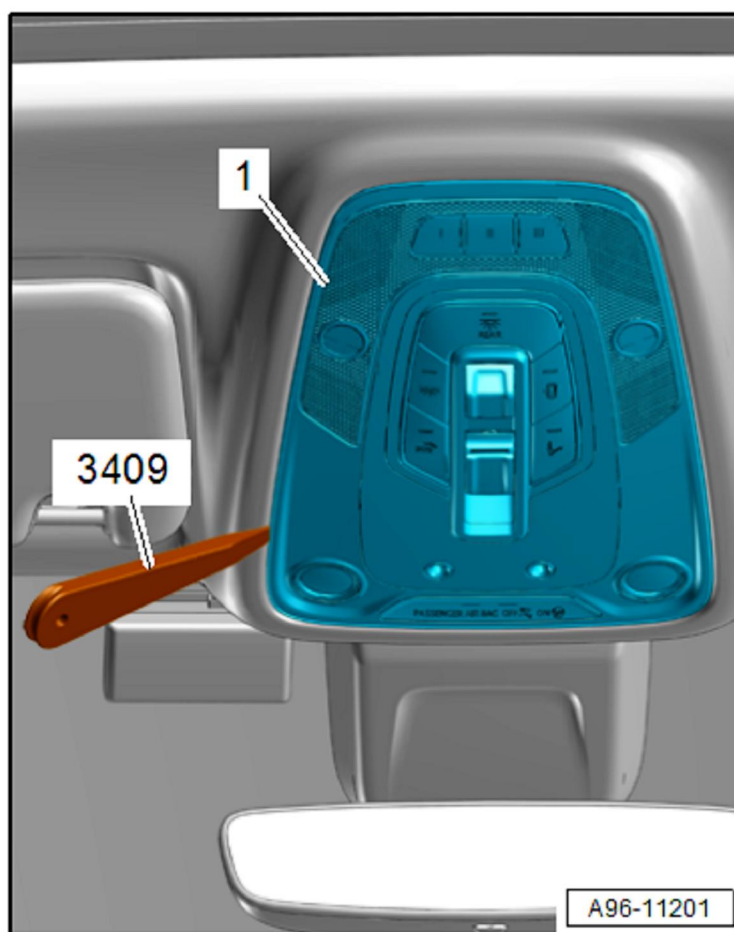

- ♦ Маркировка показывает положение стопорных пружин -стрелки-.

- ♦ Стопорная скоба -1- при подцеплении извлекается из кузова.
- Отсоединить разъем и высвободить жгут проводов.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учетом следующего:

- При неисправном светодиоде следует заменить передний модуль крыши в сборе.
- Вставить передний модуль крыши в проем крыши и вдавить до щелчка.

